


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7984

Zylinderschrauben mit Innensechsrund (TX), niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

(austauschbar mit **ISO14580TX**)

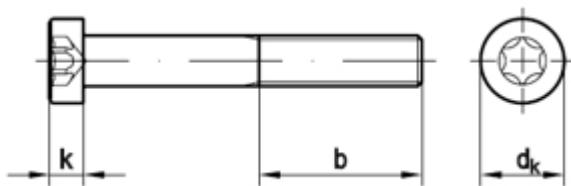

| Maße | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | | | | | |
| k | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | | | | | |
| Antrieb | T20 | T25 | T30 | T40 / T45 | | | | | |
| b | 14 | 16 | 18 | 22 | | | | | |

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechsrund (TX), niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 8.8 - verzinkt - Zylinderschrauben mit Innensechsrund (TX), niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.